


ATENÇÃO!!!! Caso faltem as informações abaixo citadas nos projetos a nós enviados, consideraremos autorizados a adotarmos nosso padrão sem aviso prévio.

- **Fixos com ferragem 1329:** Distancia da borda – 150mm
- **Altura para dobradiças portas de abrir serão:**
 Até 800mm = 100mm
 De 801mm a 1499mm = 200mm
 Acima de 1500mm = 300mm
- **Básculas:** ferragens 1123/1523
- **Portas Pivotantes (de abrir) :** 1101/1103/1335 /1520 (altura de 1050mm ao centro)
 Caso tenha rodapé com larguras acima de 15mm as dobradiças serão alinhadas.
- **Altura de puxadores box correr/abrir:** 1000mm.
- **Altura fechadura/puxador para portas:** 1050mm até o centro.
- **Portas de correr:** 1125 (1 roldana para cada 25 kgs) / 3530 (altura de 1050mm até o centro)
- **Portas de correr para somar trilho inferior ou superior:** A Informação deverá estar descrita no projeto.


Janelas: ferragens 1125/ 1629-j/ 335-j (roldana, puxador e trinco)

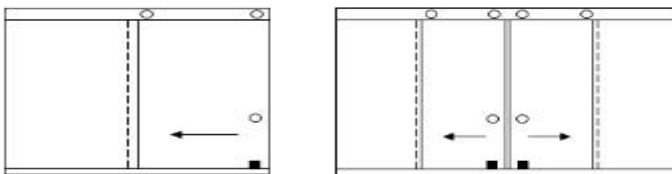

Altura de fechadura/puxador para janelas:

Altura abaixo de 900mm – no centro
 Altura acima de 900mm até 1700mm – 450mm
 Altura acima 1700mm – especificar no projeto


Janelas: ferragens 1125/1570 v/v

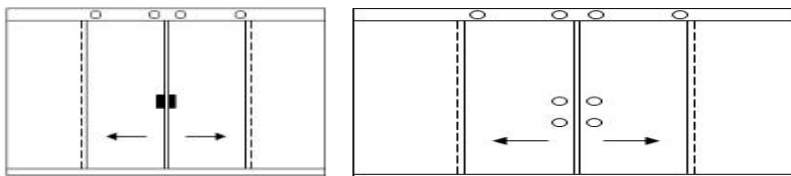

Altura de fechadura/puxador para janelas:

Altura abaixo de 900mm – no centro
 Altura acima de 900mm até 1700mm – 450mm
 Altura acima 1700mm – especificar no projeto

Janelas: ferragens 1125/1571 v/a

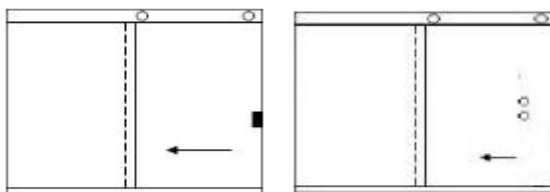

Altura de fechadura/puxador para janelas:

Altura abaixo de 900mm – no centro
 Altura acima de 900mm até 1700mm – 450mm
 Altura acima 1700mm – especificar no projeto

Maxin-ar: Ferragens 1921/haste



Haste das maxin-ar:

Largura abaixo de 330mm – especificar no projeto
 Largura acima de 330mm a 380mm – haste de 250mm
 Largura acima de 380mm a 430mm – haste de 300mm
 Largura acima de 430mm – haste 350mm

Em caso de reposição é expressamente necessário que venham todas as informações do pedido gerador.